


FICHE PRODUIT



FP – PYL – PPH	Rev: 08/11

DESCRIPTION :

Plaque de plâtre laminé à base de plâtre naturel recouverte par du carton double face, dans laquelle on a ajouté des additifs lui permettant d'offrir de meilleures prestations acoustiques. Est fabriquée selon un procédé de laminage continu.

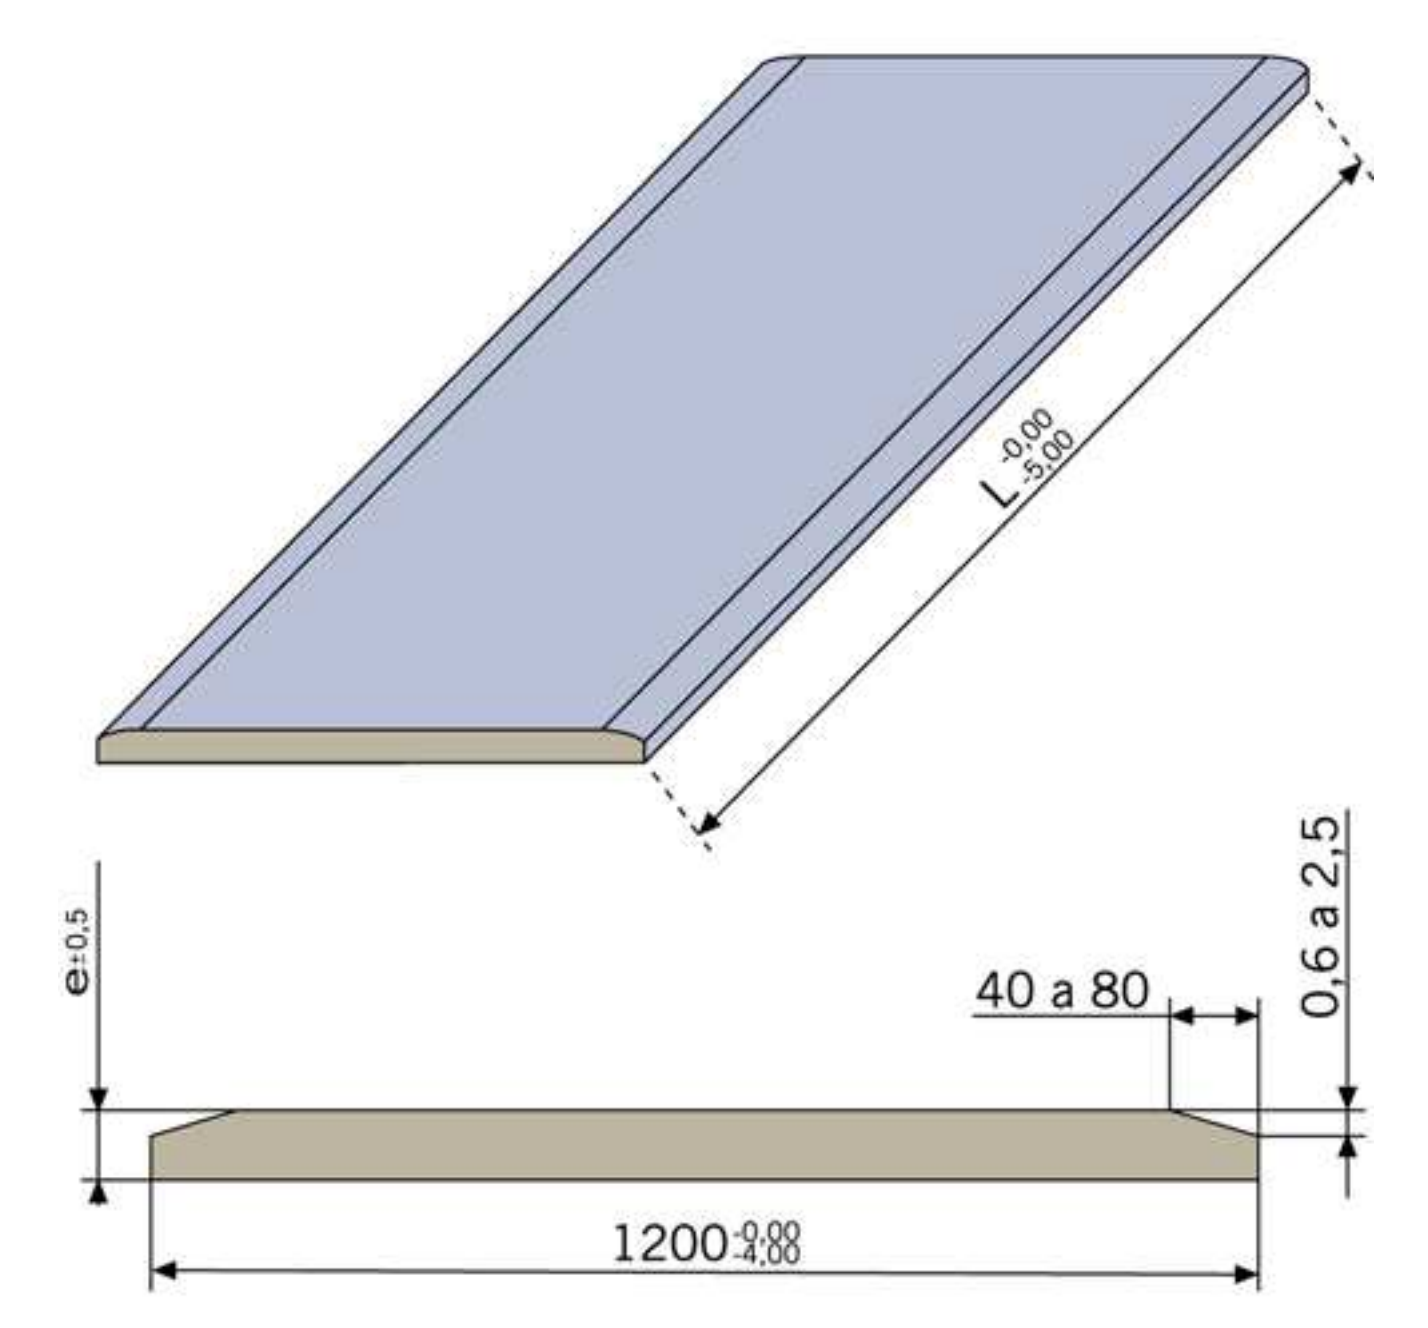

Cotas expresadas en mm

CHAMPS D'APPLICATION :

Construction de systèmes secs en intérieur :

- Cloisonnement / partition.
- Doublages autoportants et directs.
- Plafonds continus

Conçus pour :

- Les logements en rénovation et neufs
- Collèges, hôpitaux, bâtiments commerciaux et industriels, bureaux, etc.

AVANTAGES :

- Augmente l'isolation acoustique des bâtiments jusqu'à 3dB.
- Facilité et rapidité d'installation.
- Possède une finition prête à être peinte.
- Isolation acoustique efficace.
- Isolation thermique élevée.
-

DONNEES TECHNIQUES :

- **Couleur face:** Bleu
- **Couleur du verso:** Gris
- **Type de bord longitudinal :** Bord affiné (BA)
- **Type de bord transversal :** Bord carré (BC)
- **Coef. de conductivité thermique :** 0,25 W/mK.
- **Dureté superficielle** Trace ≤ 15 mm Ø
- **Résistance à la vapeur d'eau (μ):** 10μ (selon EN 520)
- **Réaction au feu :** A2, s1, d0
- **Largeur :** 1.200 mm
- **Dénomination :** Type I-D-F (Selon EN 520)

• **Epaisseurs (e) (mm):**	12,5	15
• **Longueurs (L) (mm):**	2.000 2.500 2.600 3.000	2.000 2.500 2.600 3.000
• **Poids approx. (kg/m^2)**	12,00	14,5
• **Rupture après flexion (N) > : Long/trans**	550 / 210	650 / 250
• **Conditionnement : (Plaques/lot)**	30	24

Les plaques de plâtre laminé sont livrées par lot comme indiqué sur la présente feuille de données de produit, des calles séparent les lots de plaques jointes dans chacun des lots.

NORME :

- UNE – EN 520
- Marque CE selon EN -520
- Marque "N" de Aenor

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Stocker les plaques sur des surfaces planes, à l'abri des intempéries et du soleil et sous des bâches de protection.

MANIPULATION :

Quand les plaques sont transportées par chariots élévateurs, les pales doivent êtres ouvertes au maximum.

COMPORTEMENT FACE AU FEU ET ACOUSTIQUE :

Consulter les catalogues correspondants dans lesquels sont indiqués la résistance au feu et l'Isolation acoustique des bruits aériens des sytèmes de construction avec des plaques Placo Phonique.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES :

Profilés, accessoires et vis PYL. enduits.

MONTAGE :

Consulter le manuel d'installation Placo.



I-D-F - EN 520

